# ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

*Это 55-й этап сборки модели «Сантисима Тринидад». Добро пожаловать! Вы готовы?*
*В данном выпуске мы продолжим работу над обшивкой корпуса вашей модели.*

## ДЕТАЛИ ВЫПУСКА

**A.** Планки 2 x 5 x 300 мм

**Для сборки вам понадобятся следующие инструменты и материалы, не входящие в состав этого выпуска:**
цанговый нож, надфиль, наждачная бумага, клей ПВА, карандаш, линейка.

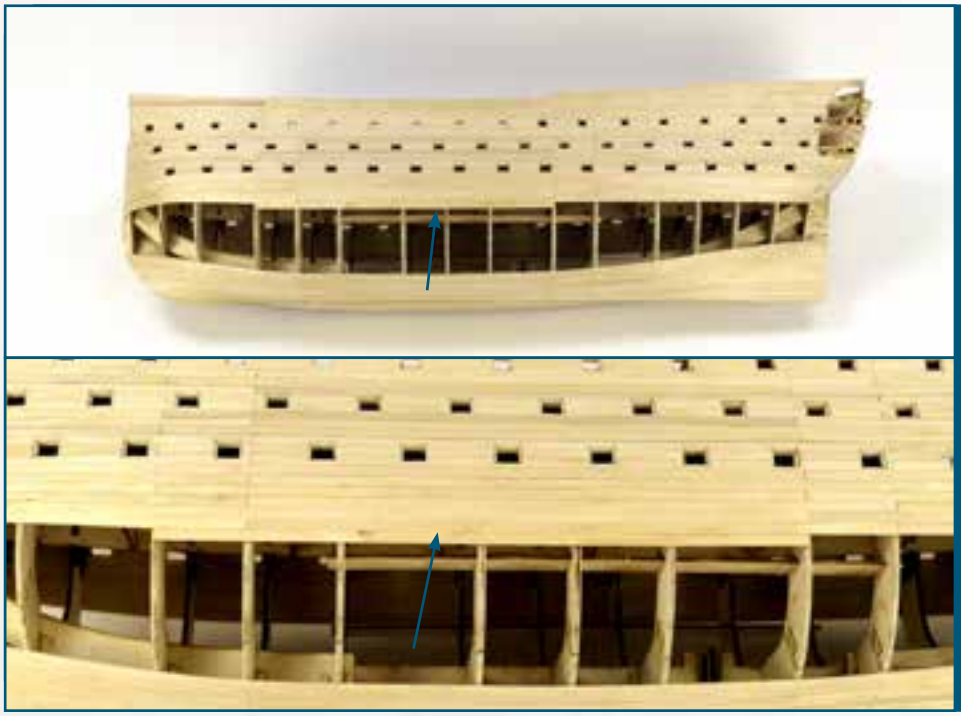

**1**

Обрежьте до нужной длины и приклейте в указанном месте планку сечением 2 x 5 мм, начав таким образом новый пояс обшивки на левом борту модели. Помните, что необходимо чередовать шпангоуты, на которых расположены стыки планок.

**2**

Продолжите данный ряд планок обшивки, приклеив новую планку к носовой части модели. Придайте этой планке клиновидную форму так, чтобы ширина ее переднего конца составляла около 2,5 мм.

**3**

Завершите данный ряд обшивки, приклеив две планки к кормовой части каркаса так, как показано на фотографии.

## 4

Добавьте новый пояс обшивки под предыдущим. Не забывайте о том, что вам необходимо приклеивать планки не только к шпангоутам, но и к ранее установленным планкам.

## 5

Продолжайте работу над обшивкой, добавив новый ряд под предыдущим.

## 6

Смонтируйте еще один ряд планок обшивки ниже предыдущего.

## 7

Продолжайте работу над обшивкой, приклеив новый ряд планок. Кормовую планку приклейте так, как показано на фотографии.

## 8

Разметьте и вырежьте клиновидную вставку, чтобы закрыть зазор, образовавшийся на корме между планками обшивки.

**9**

Повторите шаги этого выпуска на другом борту модели, чтобы обшивка выглядела симметрично. На этом ваша сегодняшняя работа окончена. До встречи в следующем выпуске!

# ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ
## ШЛЮПКИ КАПИТАНА КОРАБЛЯ «САНТИСИМА ТРИНИДАД»

**МАСШТАБ 1 : 50. ЧАСТЬ 5**

*Это пятый этап сборки капитанской шлюпки «Сантисима Тринидад». Добро пожаловать! Вы готовы?*
*В данном выпуске мы продолжим работу над каркасом.*

## ДЕТАЛИ ВЫПУСКА

**A.** Фанерная матрица с деталями каркаса (3 мм)
**B.** Фанерная матрица с деталями каркаса (2 мм)

**Для сборки вам понадобятся следующие инструменты и материалы, не входящие в состав этого выпуска:** цанговый нож, плоский надфиль, наждачная бумага, клей ПВА.

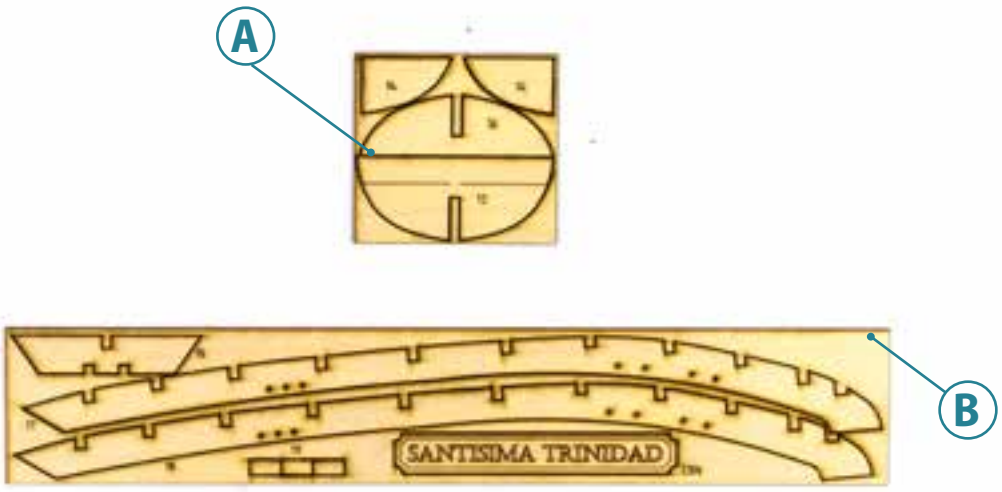


*Детали для сборки шлюпки капитана предоставляются по премиум-подписке. Подробнее об условиях подписки — на subscribe.deagostini.ru/terms?collection=90&offer=PREMIUM1.*

**1** Руководствуясь фотографиями, установите и приклейте деталь № 12 (транец) так, чтобы начерченная на ней линия была обращена к носовой части шлюпки. Убедитесь в том, что новая деталь расположена под прямым углом к килевой рамке.

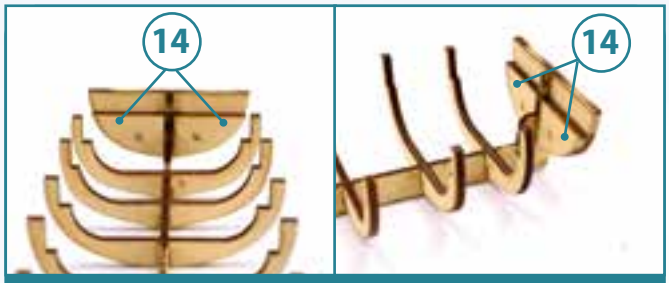


**2** Приклейте, руководствуясь фотографиями, детали № 14 к детали № 12 так, чтобы их верхние края лежали на начерченных на детали № 12 линиях.

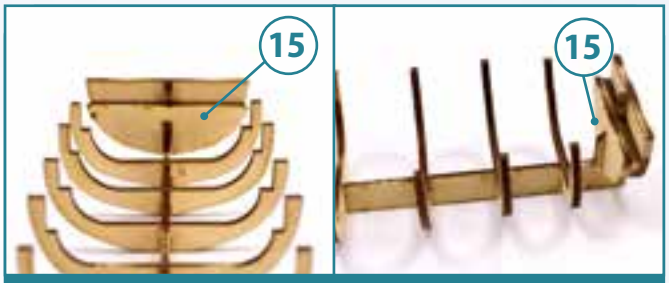


**3** Приклейте деталь № 15 так, как показано на фотографии: ее верхний край должен оказаться вровень с верхними краями деталей № 14.

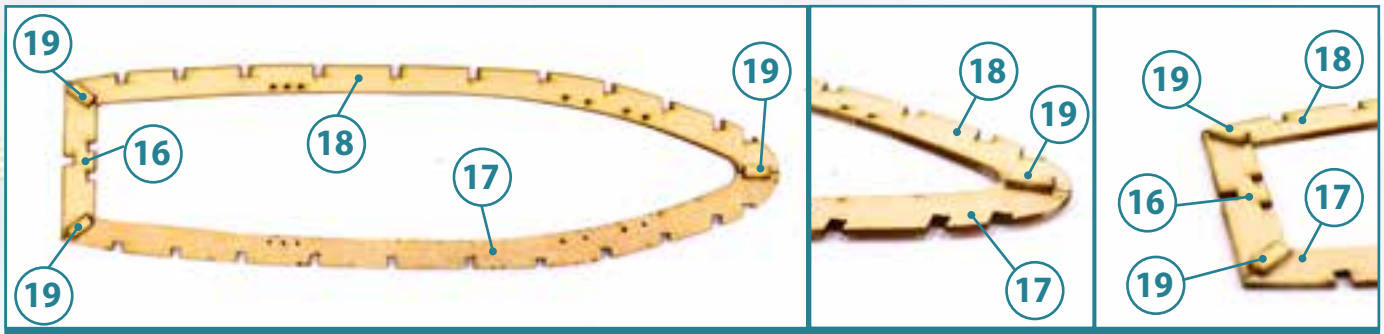


**4** Приготовьте ненужные листы бумаги. Выровняйте на них и склейте детали № 16, 17 и 18 так, как показано на фотографиях. Усильте стыки склеенных деталей, приклеив на них детали № 19. После высыхания клея уберите бумагу, при необходимости удалив ее остатки с помощью наждачной бумаги.

**5** Аккуратно установите склеенную вами конструкцию на каркас шлюпки, придав ей показанную изогнутую форму (детали № 19 должны находиться сверху). Убедившись, что конструкция встает правильно, приклейте ее ко всем шпангоутам, носовым и кормовым деталям.

**6** Дождитесь высыхания клея, а затем с помощью цангового ножа и наждачной бумаги удалите детали № 19 так, как показано на фотографии. На этом ваша сегодняшняя работа завершена.